

Kinnegrip.

SAFETY ON THE ROAD

Catalogo prodotti

Chiusure e soluzioni sicure per il trasporto di merci



**T50 Soluzioni per
chiusura sponda**

Chiusure per veicoli leggeri

AZIENDA

Kinnegrip

Kinnegrip, azienda svedese fondata nel 1966, sviluppa, produce e commercializza chiusure e soluzioni sicure per veicoli industriali. Abbiamo una lunga esperienza nello sviluppo e nella produzione di soluzioni facili da usare e sicure per il trasporto di merci.

La nostra sede e produzione si trova a LIDKÖPING, Svezia, con uffici vendite in Germania e Italia. Abbiamo una rete consolidata di distributori in Europa e in Asia. Il 95% della nostra attività viene esportato.

La nostra competenza tecnica, la lunga esperienza e la produzione flessibile ci consentono di fornire ai nostri clienti soluzioni standard e personalizzate, per soddisfare le loro esigenze. La nostra produzione ha luogo in sede, utilizzando le più moderne tecniche di produzione. Tutto per garantire che i nostri clienti ricevano prodotti con i più alti standard di qualità e prestazioni.

Con Kinnegrip come fornitore, avrai un partner attento, e prodotti facili da usare e di alta qualità.

Maggiori informazioni su www.kinnegrip.se



Le nostre soluzioni

Kinnegrip offre soluzioni di chiusura con elevati standard di sicurezza, in acciaio e alluminio per veicoli commerciali, con attenzione all'utilizzatore.

- K** Montanti per sponde fisse e ribaltabili, per veicoli commerciali medi e pesanti.
- T50** Sistemi di chiusura per veicoli commerciali leggeri.
- C10** Montanti curtainsider.

ARGOMENTI

Azienda	2
Montante	4
Funzionalità	6
Design e sicurezza	7
Tabella dati montante angolo	8
Accessori montante angolo	9
Tabella dati montante laterale	10
Accessori montante laterale	11
Panoramica montante angolo	12
Panoramica montante laterale	13
Materiali	15
Contatti	16

La nostra ambizione: soluzioni di chiusura sicure con attenzione all'utilizzatore

KINNEGRIP

T50: Soluzioni per chiusura sponda

T50 è una chiusura sponda cassone di alta qualità per costruzioni a pianale

T50 è un sistema di chiusura intelligente e flessibile per veicoli commerciali leggeri e rimorchi. T50 è disponibile con diverse altezze di sponde a partire da 300 mm. T50 è disponibile in alluminio per garantire un peso ridotto.

La chiusura è dotata di funzioni di sicurezza integrate ed è montata direttamente sul cassone, creando un'area di carico aperta e facilmente accessibile con particolare attenzione alla buona funzionalità, all'elevato livello di sicurezza per l'utilizzatore e alla facilità d'uso.


- Peso leggero
- Funzioni di sicurezza integrate
- Facilmente regolabile per applicazioni specifiche
- Area di carico completamente aperta




Funzionalità

Area di carico aperta – montante e profilo



La chiusura è montata direttamente sulle sponde, creando un'area di carico completamente aperta quando le sponde sono ribassate.



Montante e profilo connessione
Montante aperto


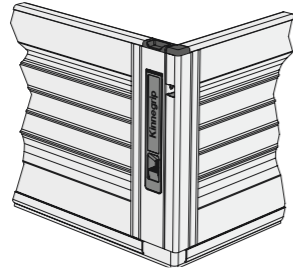


Montante e profilo connessione
Montante chiuso

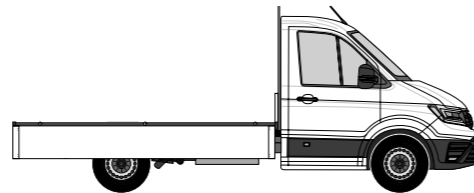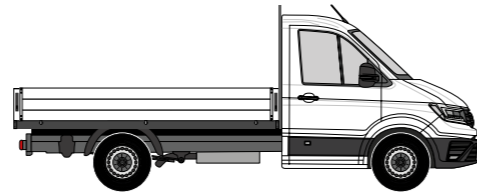

Montanti laterali

Il montante laterale è assemblato in combinazione con 2 chiusure T50. Il montante laterale può essere facilmente rimosso creando un'area di carico completamente aperta. Può inoltre fungere da separatore per creare diverse aree di carico.

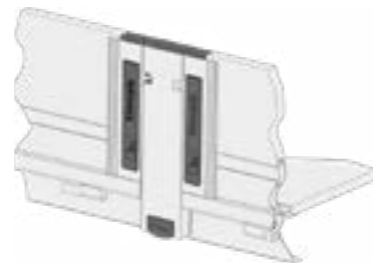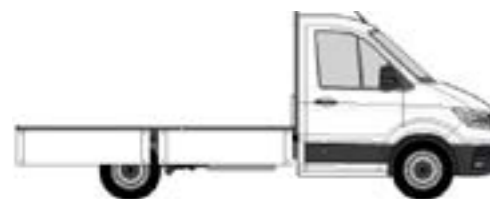


Montante centrale chiuso

Profilo lunghezza flessibile

Il profilo è disponibile da 1600 mm per altezze personalizzate e viene integrato alle pareti frontali.



Design e sicurezza

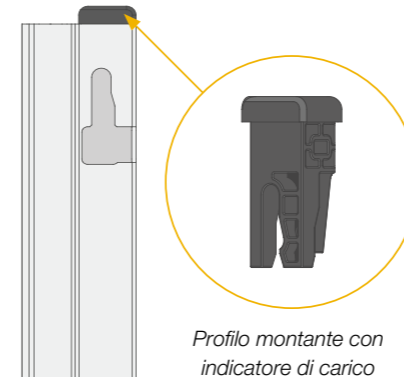

Profilo montante con
indicatore di carico



Leva chiusa



Leva aperta

Funzionalità e sicurezza

Il meccanismo di apertura leva è progettato per ridurre al minimo le parti sporgenti sia in posizione aperta che chiusa.

La maniglia è dotata di un fermo di sicurezza che impedisce l'apertura involontaria.

Il profilo montante è dotato di un indicatore di carico per migliorare la sicurezza dell'utilizzatore.



Tabella montante angolo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PESO
730005-KG	T50 Chiusura 300 destra Alluminio	300 mm	0,60 kg
730006	T50 Profilo di chiusura 300 destro Alluminio	300 mm	0,30 kg
730055-KG	T50 Chiusura 300 sinistra Alluminio	300 mm	0,60 kg
730056	T50 Profilo di chiusura 300 sinistro Alluminio	300 mm	0,30 kg
740005-KG	T50 Chiusura 400 destra Alluminio	400 mm	0,70 kg
740006	T50 Profilo di chiusura 400 destro Alluminio	400 mm	0,30 kg
740055-KG	T50 Chiusura 400 sinistra Alluminio	400 mm	0,70 kg
740056	T50 Profilo di chiusura 400 sinistro Alluminio	400 mm	0,30 kg
750005-KG	T50 Chiusura 500 destra Alluminio	500 mm	0,80 kg
750006	T50 Profilo di chiusura 500 destro Alluminio	500 mm	0,40 kg
750055-KG	T50 Chiusura 500 sinistra Alluminio	500 mm	0,80 kg
750056	T50 Profilo di chiusura 500 sinistro Alluminio	500 mm	0,40 kg

Personalizzazioni a richiesta.

Accessori montante angolo

ARTICOLO	DESCRIZIONE
097505	T50 Indicatore di carico destro
097506	T50 Indicatore di carico sinistro
097507	T50 Copertura superiore destra
097508	T50 Copertura superiore sinistra
097528	T50 Indicatore di carico destro senza copertura
097529	T50 Indicatore di carico sinistro senza copertura



097505



097506



097507



097508



097528



097529

Tabella dati montante laterale

ARTICOLO	DESCRIZIONE		
730022	Montante laterale T50 - 300 mm	390 mm	1,26 kg
740022	Montante laterale T50 - 400 mm	490 mm	1,49 kg
750022	Montante laterale T50 - 500 mm	590 mm	1,70 kg
760022	Montante laterale T50 - 600 mm	690 mm	1,90 kg
750056-L1600	Profilo anteriore sinistro T50 - 500 mm (1600mm)	1600 mm	1,50 kg
750006-L1600	Profilo anteriore destro T50 - 500 mm (1600mm)	1600 mm	1,50 kg

Personalizzazioni a richiesta.



730022
740022
750022

750056-L1600
750006-L1600

Accessori montante laterale

ARTICOLO	DESCRIZIONE
017650-02	Supporto T50 laterale, vite corta, 17 mm
017660-02	Supporto T50 laterale, vite lunga, 27 mm
097653	T50 laterale, tappo copertura
097658	T50 laterale, load indicator destra
097659	T50 laterale, load indicator sinistra



017650-02



017660-02



097653






097658



097659




Profilo montante sinistro

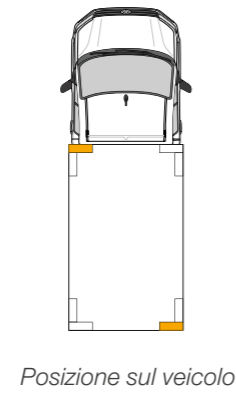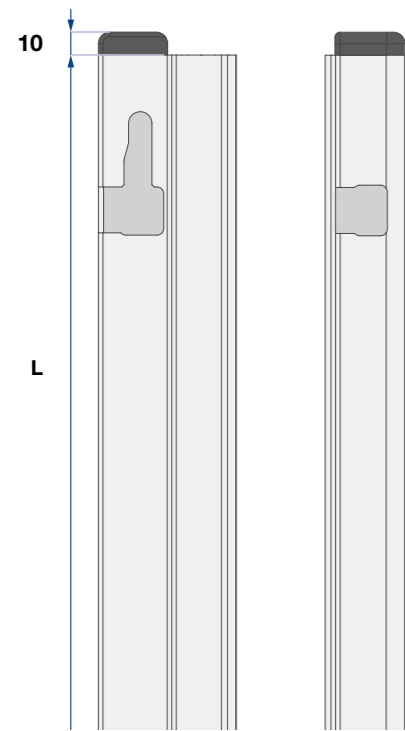

ARTICOLO

- 730056
- 740056
- 750056




Montante laterale

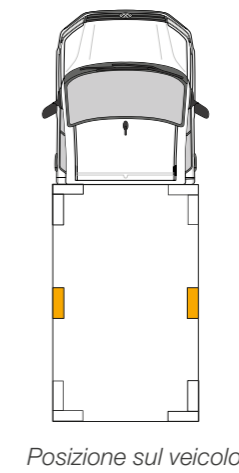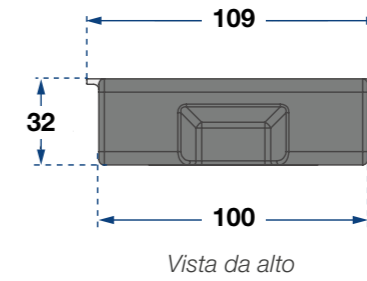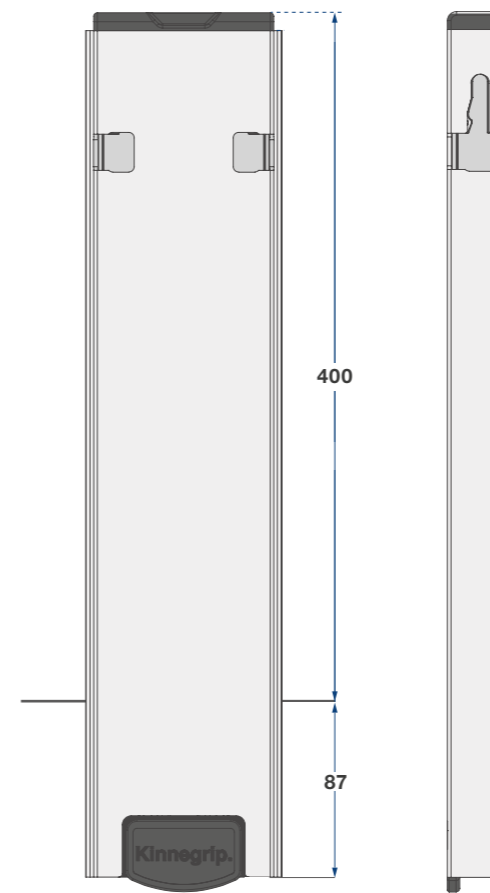

ARTICOLO

- 730022
- 740022
- 750022

Montante sinistro

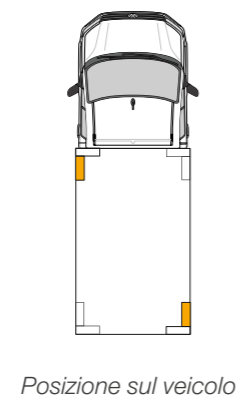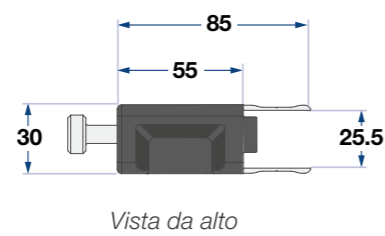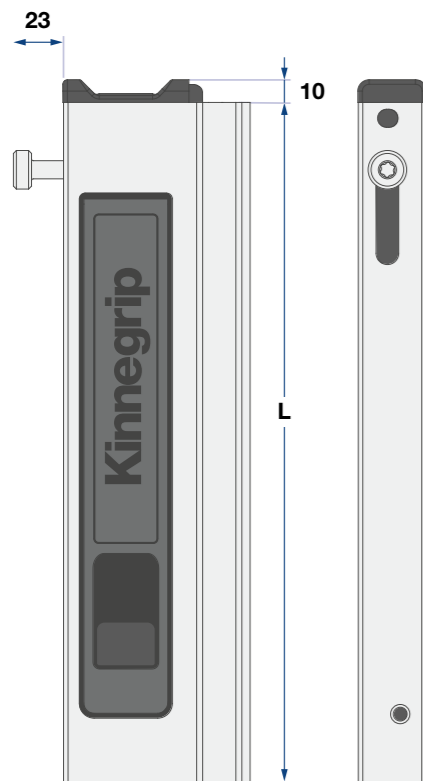

ARTICOLO

- 730055-KG
- 740055-KG
- 750055-KG



T50: SOLUZIONI PER CHIUSURA SPONDA

Materiali

Famiglia prodotto Montante T50	Certificazioni Certificazioni EN 12642
Applicazioni Sistema di chiusura sponde con montante, altezza a partire da 300 mm. Per veicoli leggeri.	Qualità Kinnegrip e' certificata ISO: ISO 9001; 2015 ISO 14000
Materiali Il montante è realizzato in alluminio e componenti sono realizzati in acciaio inossidabile e poliammide rinforzato con fibra di vetro.	Manutenzione Raccomandiamo di usare prodotti di pulizia con pH 6-8. Non utilizzare prodotti contenenti cloro. Una volta pulito, sciacquare la superficie con acqua. I meccanismi e le parti scorrevoli dovrebbero essere regolarmente lubrificate.
Trattamento superficie Il prodotto è in alluminio anodizzato e garantisce una ottima protezione per la corrosione.	Impatto ambientale e riciclo Kinnegrip AB è in possesso della certificazione ambientale ISO 14001. Questo significa che eseguiamo attenti controlli alle routine produttive e costante lavoro di riduzione al minimo l'impatto con l'ambiente. I montanti Kinnegrip sono realizzati interamente in acciaio e alluminio e sono completamente riciclabili.
<small>Kinnegrip utilizza materiali rispondenti al IMDS (International Material Data System - Sistema dati materiali internazionale) un sistema che ci permette di rispondere a quanto stabilito dalle regole internazionali e nel rispetto delle norme di legge.</small>	



 Kinnegrip AB
Lindhagsgatan 6
531 40 Lidköping
SWEDEN

 +46 510 890 00
 info@kinnegrip.se



I prodotti Kinnegrip sono disponibili
presso i nostri partner di distribuzione locali

 kinnegrip.se



Kinnegrip.
SAFETY ON THE ROAD